


Prodotto	Collettore Industriale 2"
Articolo	Cod. 43100203xx
Descrizione	Collettore Industriale in acciaio Inox AISI 304 da 2", con n.2 valvole a sfera d'interceettazione per ogni circuito in ottone nichelato (CW 617N - UNI EN 12165/98) da 3/4"x1", rubinetto sfiato / carico in ottone nichelato (CW 617N - UNI EN 12165/98), completo di staffe di fissaggio in acciaio zincato. Adattatori per il tubo da 25x2,3 mm da ordinare separatamente (cod. 4810252303)
Dati tecnici	Attacchi da 11 a 18 Tubo AISI 304 ø60.3x4mm Lunghezza da 789 mm a 1279 mm Pressione massima d'esercizio: 25.0 bar Temperatura massima d'esercizio: 100 °C
Il prodotto è rispondente alle seguenti norme	UNI EN 12165 – UNI EN 1264
Idoneità ambiente di installazione	Ambiente interno, uso industriale

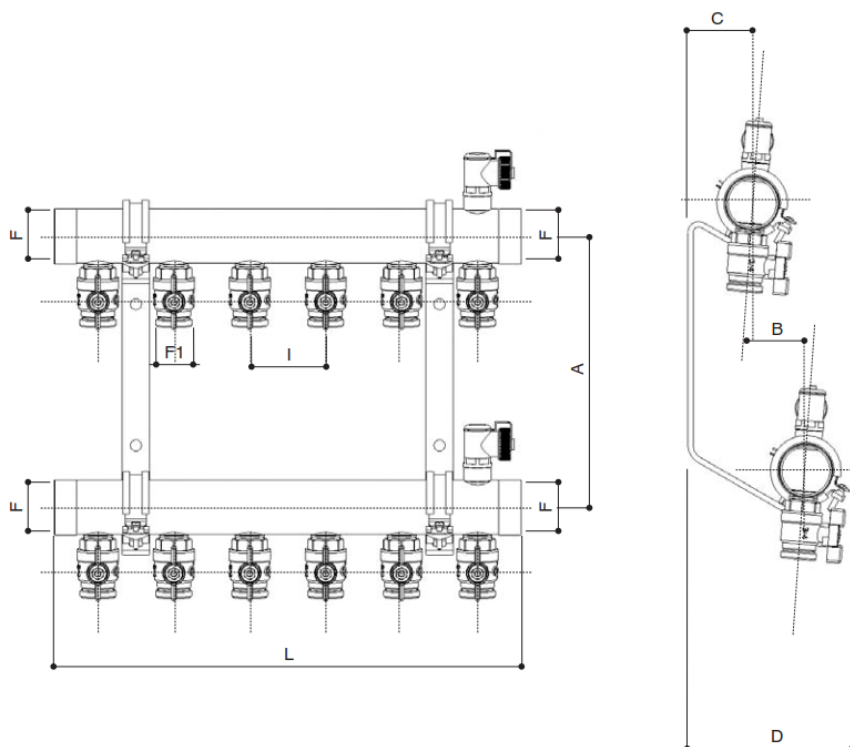

F	F1	A	B	C	I	D	L	L	L	L	L	L	L	L
2"	1"	250	24	63	70	135	11 vie	12 vie	13 vie	14 vie	15 vie	16 vie	17 vie	18 vie
							789	859	929	999	1069	1139	1209	1279

Nota: La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto.

I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito