
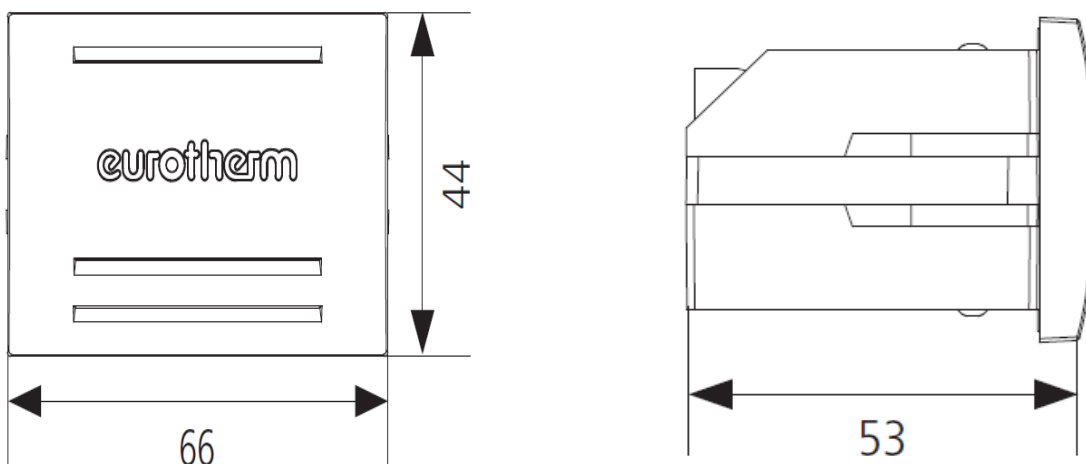


Prodotto	<b>Smartpoint T e T/U</b>
Articolo	Cod. 5140020401 (T) e Cod. 5140020402 (T/U)
Descrizione	<p>Sonda ambiente cieca di temperatura/umidità o sola temperatura completa di adattatore universale da posizionare in ogni ambiente trattato dall'impianto radiante e da collegare via bus alla Smartbase. Lo Smartpoint viene fornito con due cover colorate: bianco e nero Installazione da interno in scatola 503</p> <p>Compatibile con le seguenti placche:  <b>BTICINO:</b> serie Living International, Light, Light tech, Magic, Matrix, Livinglight, Axolute, Axolute Air, Livinglight Air, Living Now.  <b>VIMAR:</b> serie Plana, Eikon, Eikon Evo, Arkè.  <b>Legrand:</b> serie Cross, Vela Quadra, Vela Tonda.  <b>GEWISS:</b> serie Playbus, Chorus.  <b>SIEMENS:</b> serie Delta Futura, Delta Geo.  <b>ABB:</b> serie Mylos, Chiara.  <b>AVE:</b> serie S44.</p>
Misure	Dimensioni complete di cover: 66 mm x 44 mm x 53 mm
Dati tecnici	<p>Alimentazione da cavo bus da smartbase (C1): 12 V DC / 50 Hz – 136 mA                      Condizioni climatiche di funzionamento: 0 – 50°C                      Cablaggio Bus C1-C2: cavo con due coppie intrecciate (twistate) schermato compatibile EIA RS-485 con impedenza caratteristica pari a 120 Ohm.  <b>Tecnologia NFC</b> integrata all'interno dei sensori SmartPoint </p>
Il prodotto è rispondente alle seguenti norme	<p>Marchio CE                      Direttiva 1999/95/CE</p>
Idoneità ambiente di installazione	Ambiente interno, come sistema di rilevamento, della regolazione climatica



Nota: La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito.

## Smartpoint T - T/U

12/04/2024 - rev. n°1



Nota: La presente scheda tecnica annulla e sostituisce le versioni precedenti. I dati riportati in questa scheda corrispondono alle Nostre attuali conoscenze ed esperienze. Da essa, tuttavia non possono derivare Nostre responsabilità e nessuna rivalsa. Essi non esonerano in linea di principio il Cliente dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per il tipo di impiego previsto. I prodotti Eurotherm sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime che sul prodotto finito.